

TH-201 电话耦合器



介 绍

TH-201 电话耦合器是一个最出色的工作机器。它允许主持人或记者在任何地方通过一条普通的电话线与电台、电视台或会场连接，可以发送一个已经录在便携式磁带录音机的记录，或用来提供一个现场实况（直播），又或者用一个预先记录的线路连接电台、电视台或会场。TH-201 接受 12V 直流电，也可采用充电电池。它有如下特点：方便的操作和连接、低失真、高信噪比等等

技术参数

音频输入：

麦克风：电子平衡阻抗： $3\text{K}\Omega$

输入信号范围： -6dBm

在电话线路里： $-18-49\text{dBm}$

XLR-3 连接器

线路输入：电子平衡阻抗： $>10\text{K}\Omega$

输入信号范围： -6dBm

在电话线路里： $+24-6\text{dBm}$

$1/4"$ (6.3mm) 听筒插口

线路输出：阻抗： $>10\text{K}\Omega$

输入信号范围： -6dBm

在电话线路里： $+24-14\text{dBm}$

立体声微型插口连接器

$1/4"$ (6.3mm) 听筒插口

音频输出：

线路输出：电子平衡

输出电平： -10dBm

在电话线路里： -3dBm

THD+N： $<0.1\%$

噪声电平： -75dBm

扩展状态的频宽： $50-3.150\text{Hz}(+/-0.5\text{dB})$

头戴耳机：立体声微型插口

监听： 600Ω

电源：外部 12V DC/1A


内部 8.4V 充电电池

尺寸：宽：7"（18mm）

高：6"（152mm）

深：2"（53mm）

典型系统面板图

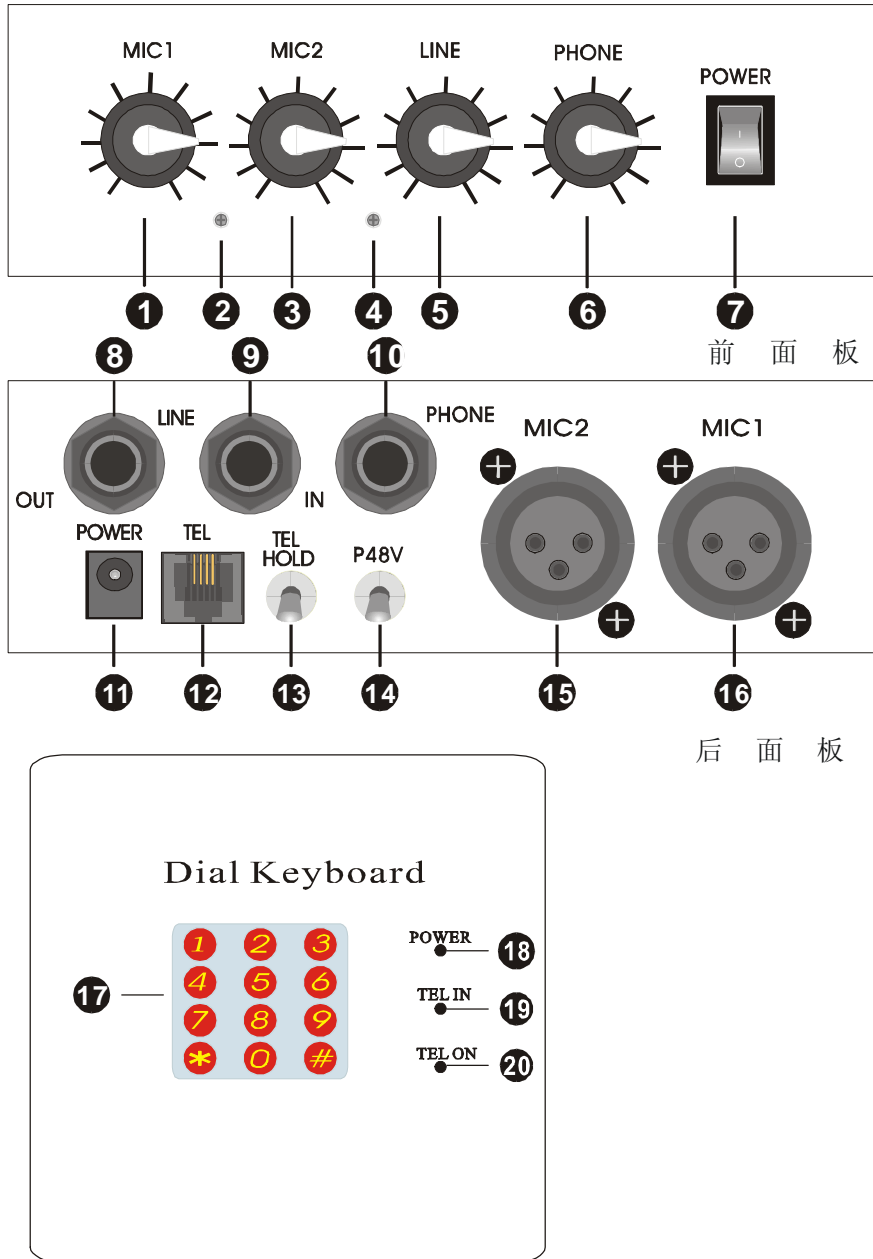

拨号键盘

1. 麦克风 1 音量调节
- 2.
3. 麦克风 2 音量调节
4. 电话侧音调节
5. 线路音量调节
6. 监听耳机音量调节
7. 电源开关

8. 线路输出
9. 线路输入 麦克风
10. 监听耳机输出
11. 电源插口
12. 电话插口
13. 电话开关
14. 幻相电源开关
15. 麦克风 1 输入
16. 麦克风 2 输入
17. 拨号键盘
18. 电源指示灯
19. 电话进入指示灯
20. 电话接通指示灯

主要特点:

- 方便的操作和连接
- 低失真和高信噪比
- 可充电的电池
- 2 个麦克风输入
- 一个线路输入
- 一个记录线路输出
- 头戴耳机监听输出
- 48V 麦克风幻象电源
- 用来提供现场实况
- 电话键盘
- 拨号时, LED 闪烁

保 证

在正常安装、使用和维修的情况下,本产品对原始的用户购买者作出材料和工艺缺损保证。根据购买收据上的日期起计算,其有限保证期限是一年。

如果没有特别规定我们应该负责任何特殊的、附带的或间接的损坏,或损坏与上述的保证或与其它明确的或默认的保证不相符时,我们不需负责以上所说的特殊的、附带的或间接的损坏或除这些责任以外的其它各种损坏。这个保证给你特定的法定权利,根据情况而定你也可以拥有其它的法定权利。

注: 使用前请充足电, 以免机器无法正常工作 (充电 4--12 小时, 本机在充足电情况下可以连续使用 4 小时); 本机随机附送的充电器只可作为充电用, 不可作工作电源用, 作为工作电源用时请将好地线或改用其它电源!